



ORiMAK



ORITEQ[®]



-BOX

Box Cutting





İNOVASYON - FİKİR - ÇEVRECİLİK
INNOVATION - IDEA - ECOLOGISM







O-BOX, sonsuz karton levhanın otomatik olarak kesilmesini ve kıvrım yerlerinin oluşturulmasını sağlar.

O-BOX enables automatically cutting and folding of endless cardboard sheet.

COMPACT EKRAN YAPISI COMPACT SCREEN STRUCTURE

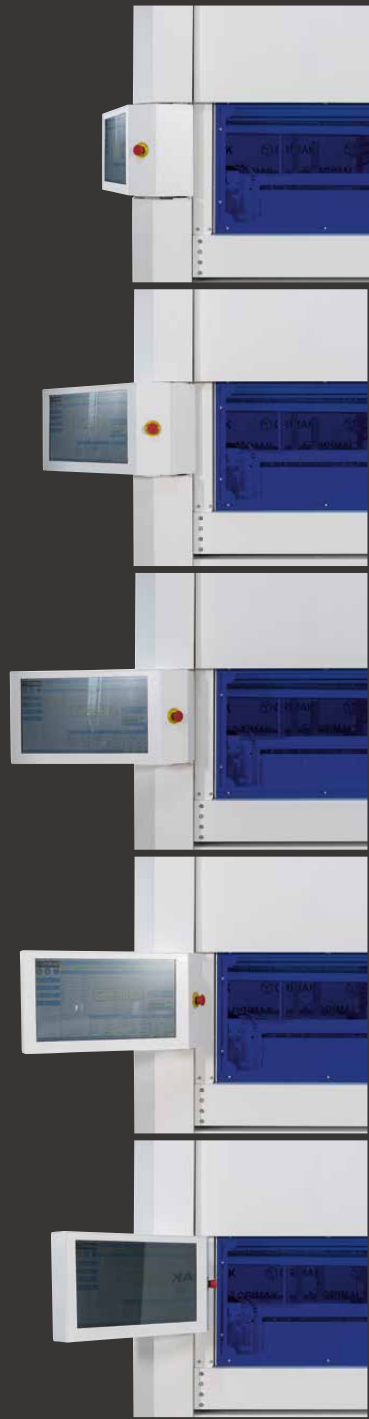

ESNEK ÇALIŞMA FLEXIBLE WORK

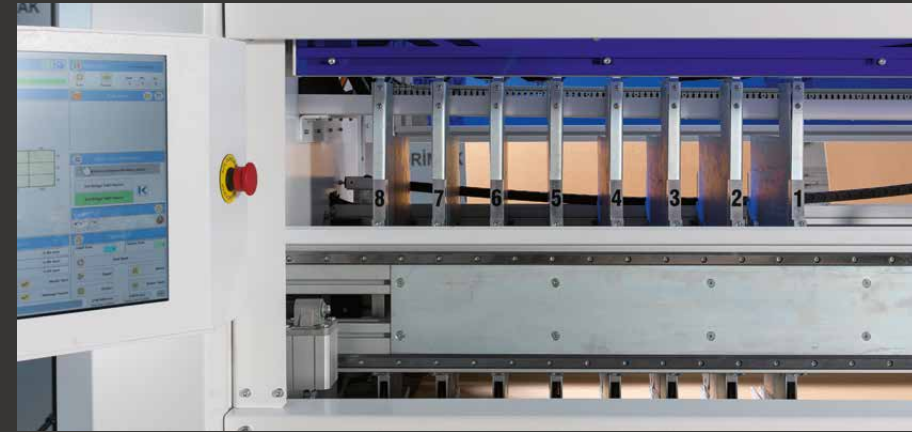

SOL SİPER ÇALIŞMA LEFT GUARD OPERATION

SAĞ SİPER ÇALIŞMA RIGHT GUARD OPERATION





**Q-BOX
İLE KARTON KUTU
ÜRETİMİ YAPMAK
NE KADAR
KOLAY!**

**HOW EASY
TO PRODUCE
BOXES
WITH Q-BOX!**

Tek yapmanız gereken önceden programlanmış bir kutu tipini seçerek dokunmatik ekrana kutunun iç ölçülerini girmektir. Tüm ayarlar servo kontrollü ayar mekanizması sayesinde bir dakikadan daha kısa bir sürede otomatik olarak yapılır. Makinede hiçbir manuel ayar yoktur.


All you have to do is to select a pre-programmed box type on the touch screen panel and enter the inside box dimensions. All settings are made automatically in less than a minute by servo-controlled adjustment mechanism. There is no manual settings on the machine.



LEVHA MODU
SHEET MODE




TEKLİ BESLEME
SINGLE FEED

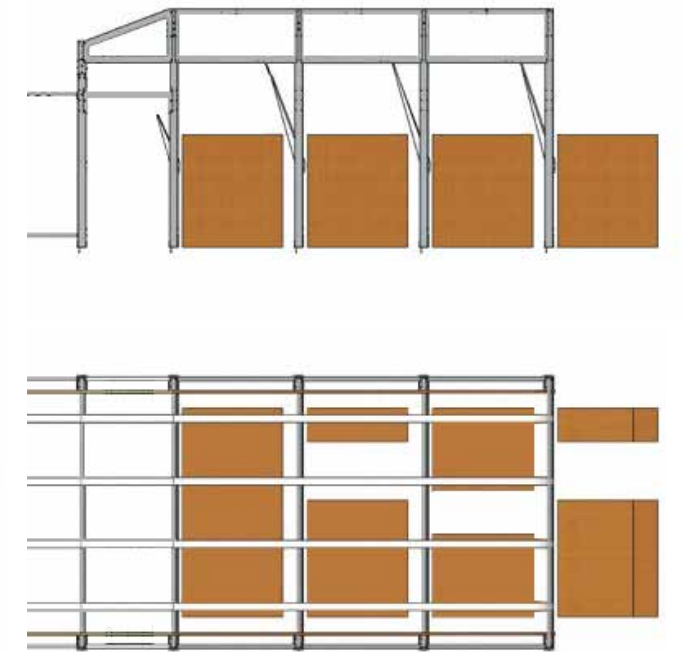

ÇOKLU BESLEME (Opsiyonel)
MULTI FEED (Optional)




RAPORLAMA REPORTING

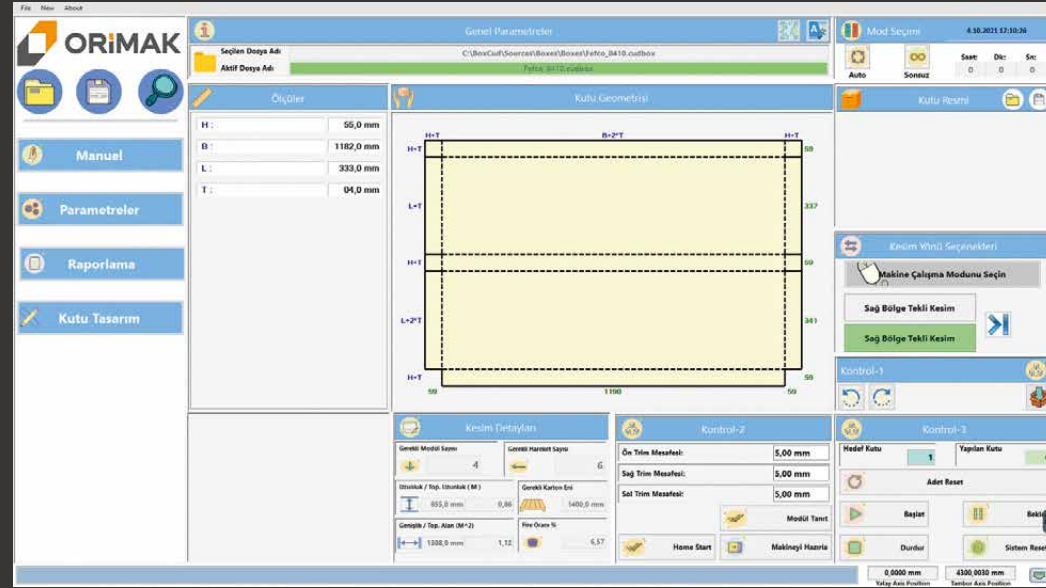

BÖLGE ÇALIŞMA SEÇENEKLERİ ZONE WORKING OPTIONS

Tek tuşla hangi bölgede çalışmak istediğinizi seçebilirsiniz.

You can choose which zone you want to work in with one click.

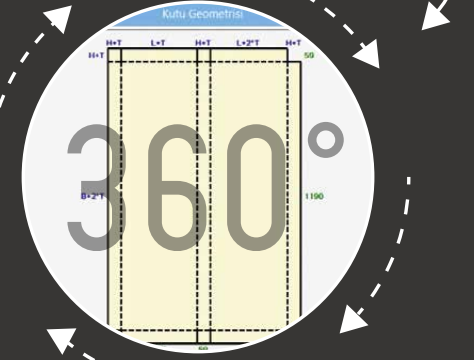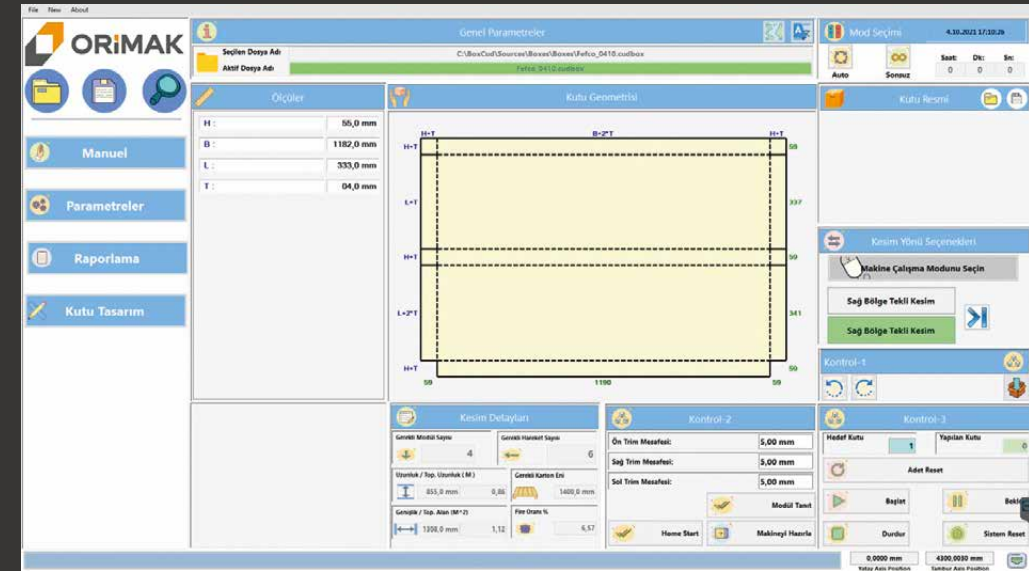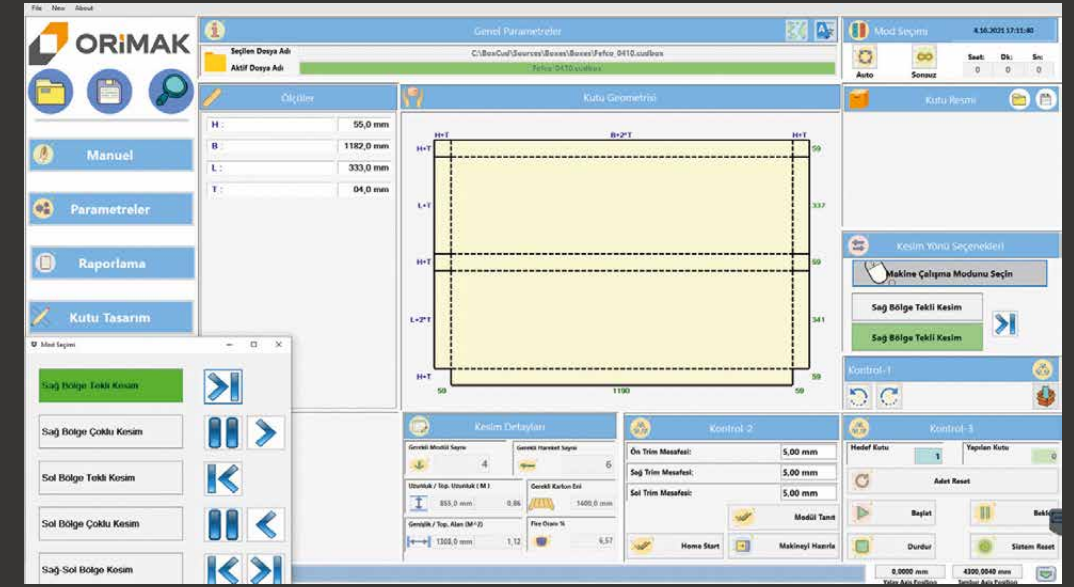

İstenildiğinde, kutunun kesim yönü değiştirilerek fire oranı azaltılır, böylece maksimum kazanç sağlanır.

If requested, waste ratio can be reduced by changing the cutting direction of the box, therefore the maximum profit is provided.

OutDate	Product	MadeBox	T_Hour	T_Minute	T_Second	WasteRate	Sheet	T_Lenght	T_Square	T_Width
10.04.2023	Fefco_0410...	3	0	0	0	5	0	2.88	2.19	800.0 mm
10.04.2023	Fefco_0411...	3	0	0	0	11	0	3.33	2.37	800.0 mm
10.04.2023	Fefco_0201...	1	0	0	0	0	0	4.26	4.69	1100.0 mm
10.04.2023	Fefco_0300...	3	0	0	0	9.31	0	2.41	2.19	1000.0 mm
10.04.2023	Fefco_0900...	0	0	0	0	9.31	0	2.41	2.19	1000.0 mm
14.06.2023	Fefco_0410...	1	0	0	15	5	0	0.96	0.73	800.0
14.06.2023	Fefco_0410...	1	0	0	0	0	0	0.9	0.63	700.0
14.06.2023	10 kaset de...	1	0	0	0	0	0	0.3	0.27	900.0
14.06.2023	10 kaset de...	1	0	0	0	0	0	0.9	0.81	900.0
14.06.2023	10 kaset de...	1	0	0	0	0	0	0.9	0.81	900.0
14.06.2023	10 kaset de...	1	0	0	12	0	0	0.9	0.81	900.0
14.06.2023	10 kaset de...	1	0	0	0	0	0	0.9	0.81	900.0
14.06.2023	10 kaset de...	1	0	0	0	0	0	0.9	0.81	900.0
14.06.2023	10 kaset de...	1	0	0	10	0	0	0.9	0.81	900.0
14.06.2023	10 kaset de...	1	0	0	0	0	0	0.9	0.81	900.0
14.06.2023	Fefco_0410...	1	0	0	0	5	0	0.96	0.73	800.0
14.06.2023	Fefco_0410...	1	0	0	14	5	0	0.96	0.73	800.0
14.06.2023	Fefco_0410...	1	0	0	15	5	0	0.96	0.73	800.0
14.06.2023	Fefco_0410...	1	0	0	0	5	0	0.96	0.73	800.0
14.06.2023	Fefco_0410...	1	0	0	0	5	0	0.96	0.73	800.0
14.06.2023	Fefco_0410...	1	0	0	0	5	0	0.96	0.73	800.0
14.06.2023	Fefco_0410...	1	0	0	14	5	0	0.96	0.73	800.0
14.06.2023	Fefco_0410...	1	0	0	5	0	0	0.96	0.73	800.0
14.06.2023	Fefco_0410...	1	0	0	0	5	0	0.96	0.73	800.0
14.06.2023	Fefco_0910...	3	0	0	0	0	0	7.56	9.07	1200.0
14.06.2023	Fefco_0910...	3	0	0	0	0	0	7.56	9.07	1200.0
14.06.2023	Fefco_0910...	0	0	0	0	0	0	7.56	9.07	1200.0
14.06.2023	Fefco_0910...	0	0	0	0	0	0	7.56	9.07	1200.0
14.06.2023	10 kaset de...	1	0	0	21	0	0	7.56	9.07	1200.0
14.06.2023	10 kaset de...	1	0	0	20	0	0	7.56	9.07	1200.0
14.06.2023	10 kaset de...	1	0	0	0	0	0	0.9	0.81	900.0 mm
14.06.2023	10 kaset de...	1	0	0	0	0	0	0.9	0.81	900.0 mm
14.06.2023	10 kaset de...	1	0	0	0	0	0	0.9	0.81	900.0
14.06.2023	10 kaset de...	1	0	0	0	0	0	0.9	0.81	900.0
14.06.2023	10 kaset de...	1	0	0	0	0	0	0.9	0.81	900.0
14.06.2023	10 kaset de...	1	0	0	0	0	0	0.9	0.81	900.0
14.06.2023	10 kaset de...	1	0	0	0	0	0	0.9	0.81	900.0
14.06.2023	10 kaset de...	1	0	0	0	0	0	0.9	0.81	900.0
14.06.2023	10 kaset de...	1	0	0	0	0	0	0.9	0.81	900.0
14.06.2023	10 kaset de...	1	0	0	0	0	0	0.9	0.81	900.0
14.06.2023	10 kaset de...	1	0	0	11	0	0	0.9	0.81	900.0

Günlük, haftalık veya aylık detaylı raporlama

Daily, weekly or monthly detailed reporting

OPSIYONLAR OPTIONS



8 Dikey bıçak standart, 16 bıçağa kadar opsiyon
8 Vertical blades standard, up to 16 blades optional




Otomatik ölçülendirme sistemi

Automatic dimensioning system



OPSIYONLAR OPTIONS

Opsiyonel 16 bıçağa kadar arttırılabilir.
Optimal up to 16 blades.

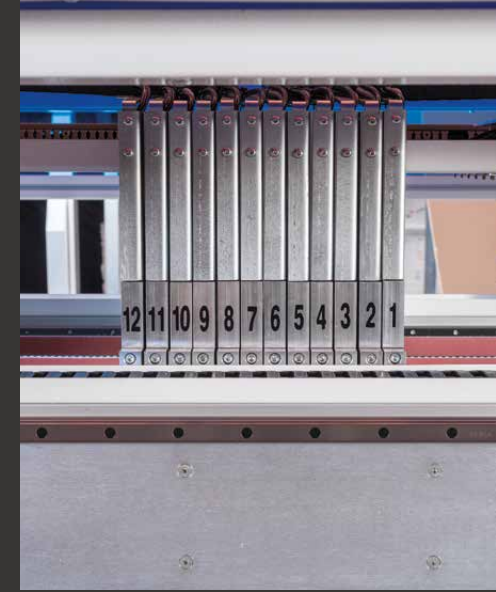

El tutamaç yeri (Punch Sistem)
Hand hole (Punch System)



Kablosuz barkod okuyucu
Wireless barcode reader



Etiket yazıcı
Label printer



ORİTEQ Q-BOX AVANTAJLARI

ADVANTAGES OF ORİTEQ Q-BOX

Q-BOX ile talepleriniz doğrultusunda ürünlerinize özel kutular yapabilirsiniz. Bu, ürününüze katma değer sağlar ve nakliye sırasında hasar görmesini önler. İhtiyaçtan büyük hacimli karton kutuların kullanımını ve kullanılmayan kartonların depolama maliyetini ortadan kaldırır, ürünlerinizin hasar görmesini engeller ve böylece para israfını önler. Q-BOX size %100 sürdürülebilir ve çevre dostu ürünler üretme fırsatı verir.

You can produce special boxes for your products on your demands with Q-BOX. This adds value to your product and prevents damage during transportation. Q-BOX prevents waste of money by eliminating the use of oversized cardboard boxes, the cost of storing unused cardboards and keep from damage of your products. Q-BOX gives you the opportunity to produce 100% sustainable and environmentally friendly products.




Maliyetleri Azaltın

Karton kutular için minimum sipariş miktarı vermenize gerek kalmayacak. Deponuzdaki kartona göre kendinize özel ölçüde kutu üretebilirsiniz. Q-BOX, kişiye özel karton kutuları tam otomatik olarak ve tam zamanında üretir. Hammaddeler verimli bir şekilde kullanılır, böylece ambalaj ve dolgu malzemesinden önemli miktarlarda tasarruf sağlanır.

Reduce Costs

You will not need to place a minimum order for cardboard boxes. You can produce custom size boxes according to the cardboards in your warehouse. Q-BOX produces made-to-measure cardboard boxes fully automatically and just in time. Raw materials are used efficiently, thereby saving packaging and filling material in significant amounts.




ZAMAN VE PARA TASARRUFU

Artık çalışanlar paketlenecek ürünler için uygun bir kutu ararken zaman kaybetmeyecek.

SAVING TIME AND MONEY

Employees will not waste time no longer while searching for a suitable box for the products to be packaged.

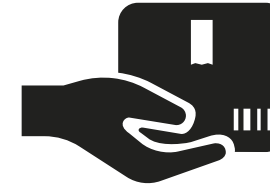


NAKLİYE SIRASINDA DAHA İYİ KORUMA

Her ürüne mükemmel uyan ve bu sayede nakliye sırasında daha iyi koruma sağlayan kutular üretebilirsiniz.


BETTER PROTECTION DURING TRANSPORTATION

You can produce boxes that fits perfectly to every product and thus protects better during transportation.



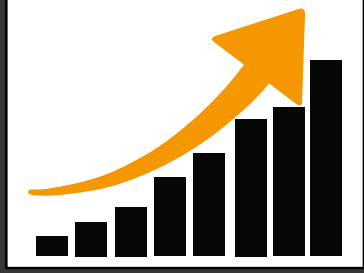

VERİMLİLİĞİ ARTTIRIR
Increases Efficiency

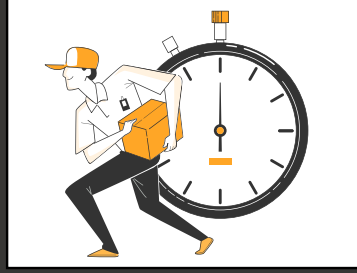


İŞÇİLİĞİ AZALTIR
Reduces Labor



HASARLARI EN AZA İNDİRİR
Minimizes Damages




KUTU İÇERİSİNDEKİ
BOŞLUĞU EN AZA İNDİRİR
Minimizes space
Inside the box

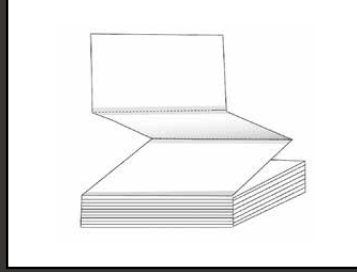

DAHA AZ OLUKLU
KARTON KULLANILIR
Less corrugated cardboard
is used




DEPO
ALANINI DÜZENLER
Organizes the
Warehouse area

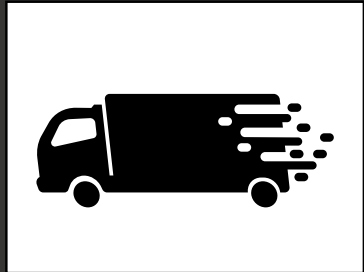

NAKLİYE MALİYETİNİ DÜŞÜRÜR

Reduces shipping costs

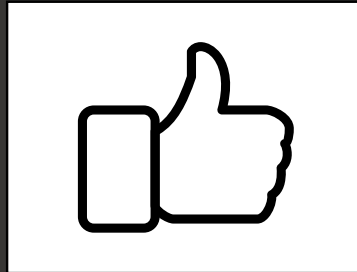

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ
ARTTIRIR

Increases customer satisfaction



DOĞADA
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
ARTTIRIR

Increases
Sustainability in
Nature




TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

KARTON GENİŞLİĞİ (Cardboard Width)	: Min. 200 mm / Max. 2600 mm
KARTON KALINLIĞI (Cardboard Thickness)	: 2 mm / 7 mm
KUTU / DK (Boxes / Min.)	: 5 - 14
TANIMLI FEFCO KUTU TİPİ (Defined Fefco Box Type)	: 80 Different Types
DİKEY BİÇAK SAYISI (Number Of Vertical Blades)	: 8 (Standard) / 9-16 (Option)
MİN. DİKEY BİÇAK ARASI MESAFE (Minimum Vertical Distance Between Blades)	: 22 mm
MİN. KUTU YÜKSEKLİĞİ (Min. Box Height)	: 22 mm
KARTON BESLEME (Cardboard Feeder)	: 1 (Standard) / 4 (Option)
KARTON BESLEME TİPİ (Cardboard Feed Type)	: Sonsuz Form / Levha (Fanfold/Sheet)
BESLEME HIZI (Feed Speed)	: Yatay (H.) 60 m/dk (m/min)
BESLEME HIZI (Feed Speed)	: Dikey (V.) 40 m/dk (m/min)
GÜÇ (Power Supply)	: 2,5 kw
HAVA (Compressed Air)	: Min 7 bar
ELEKTRİK BAĞLANTISI (Electrical Connections)	: 380 - 400V / 50Hz / 3P-1N-1G
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI (Working Ambient Temperature)	: 10°C (50°F) - 40°C (104°F)
YAZILIM (Software)	: ORIMAK
AĞIRLIK (Weight)	: 2240 kg



YERLEŞİM PLANI LAYOUT

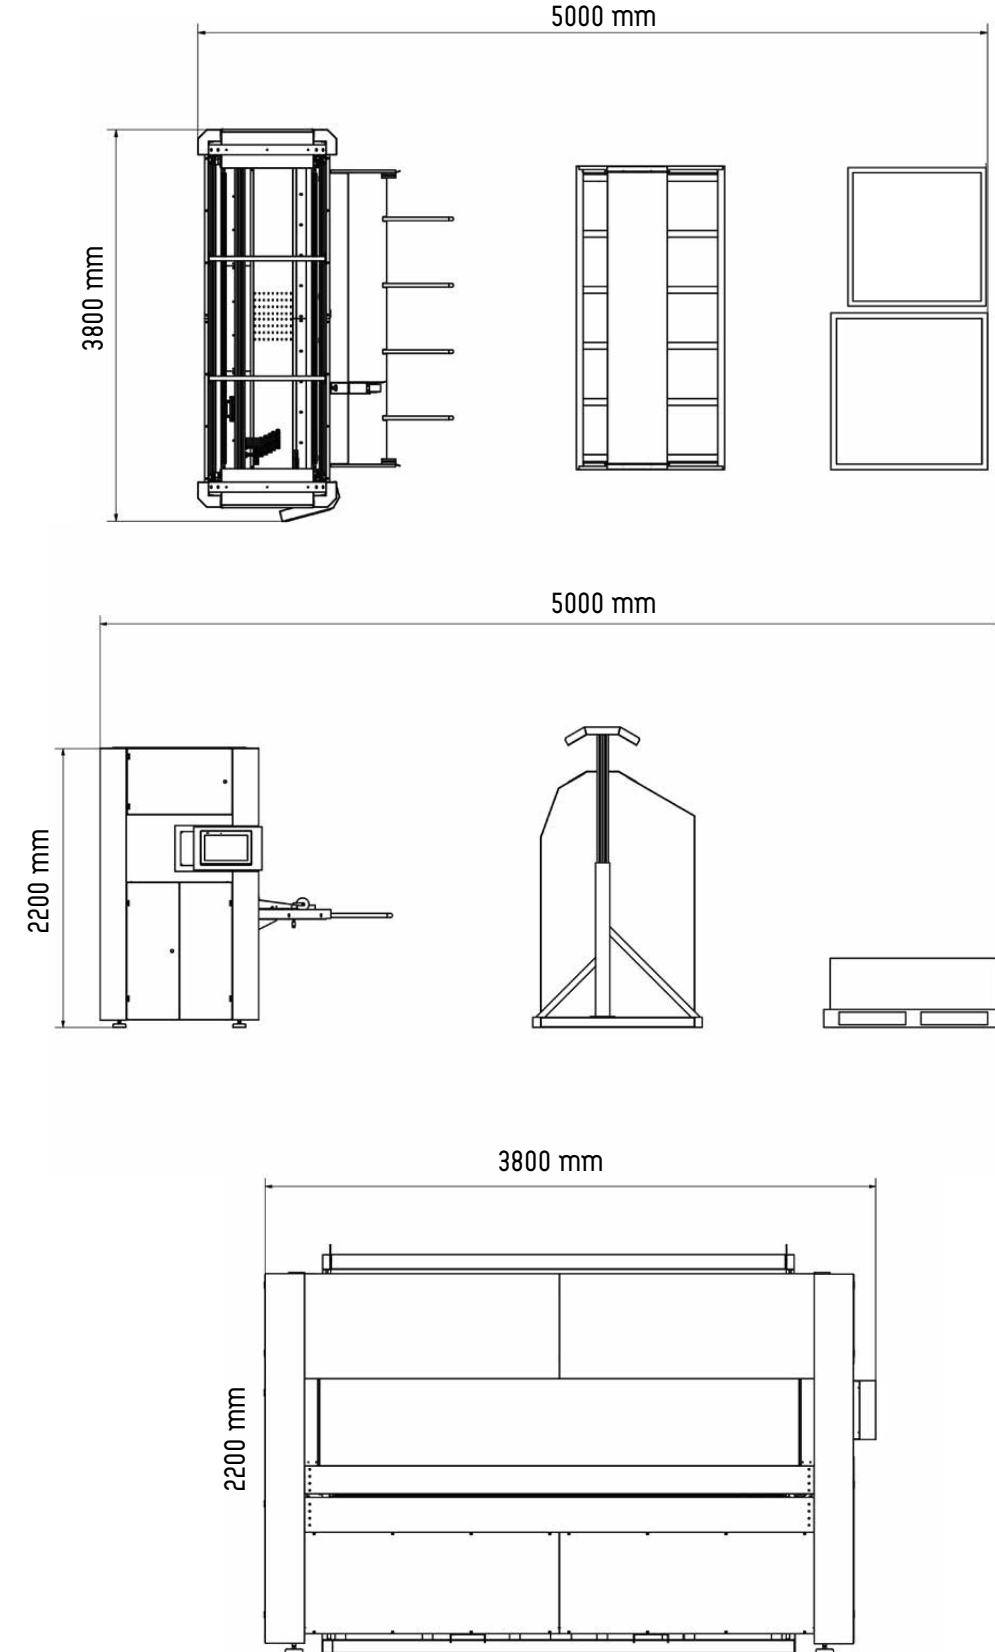





orimak makine



orimakmakine



orimakmakine

Mahmudiye Mh. 19. Mob. Sk. No:2/E
İnegöl / BURSA / TÜRKİYE

+90 224 718 62 68

info@orimak.com

www.orimak.com

